

液晶プロジェクターレンズ 品番 LNS-S11

レンズ交換作業手順書

交換作業上の注意



- レンズ交換はこの作業手順書に従い、正しく行ってください。
- レンズの取り外しおよび取り付けの際は、プロジェクターの電源を切り、冷却ファン停止後に電源コードを抜いてから行ってください。
- レンズ交換のまえに、液晶プロジェクターの品番と交換レンズの品番をよく確認のうえ、正しい品番のレンズをご使用ください。
- レンズにはレンズ保護のためのキャップが付いています。レンズを取り付けるまえに、かならずキャップを外してください。
- ほこりの多い場所でのレンズ交換は避けてください。プロジェクター本体にゴミやほこりが入ると、画質を損なう原因となります。
- レンズの取り付け、取り外しのとき、レンズ表面を手でさわったり傷を付けたりしないようご注意ください。
- 適合レンズの詳細は取扱販売店にご相談ください。

部品明細

梱包にはつぎの部品が入っています。

- ・ レンズ本体 1本

安全のために注意していただくこと

安全のため、必ずつぎの点検と確認を行ってください。

レンズ交換のあと、つぎの点検を行ってください。

1. レンズが確実に取り付けられているか。
2. 配線がレンズモーターのギヤーおよびその他のメカ部品にからまっていないか。
3. 外れている部品はないか。

■ レンズ交換のしかた

レンズ交換は ① ~ ② の手順で行います。

はじめにレンズシフトでレンズをセンター付近にセットします。

① レンズを外す。

1. プロジェクター天面のレンズ取りはずしボタンを押しながら、レンズを反時計方向に止まるまで回し、レンズをゆっくり引き抜きます。

レンズを落下させないようにご注意ください。

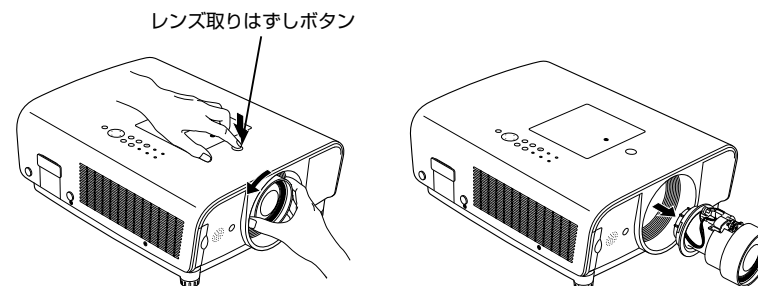


図 1-1

図 1-2

② レンズを取り付ける。

1. 交換レンズに付いているレンズ保護キャップ（前後2箇所）を外します
2. レンズとプロジェクター内の取り付けベースのマーカー（赤い点）が一致する位置でレンズを挿入します。
3. レンズを軽くプロジェクター本体に押し付けながら、カチッと音がするまで時計方向にゆっくり回します。

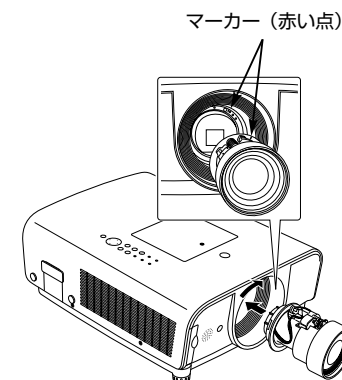


図 2

LCD Projector Lens Replacement Procedure

Model Number

LNS-S11

Notes on Lens Replacement



- It should be followed by this procedure precisely.
- Before the lens replacement, turn off the projector and unplug the AC power cord.
- Before an attempt to replace the lens, confirm the model number (both the LCD projector and the lens) and prepare the proper lens.
- The lens caps are on the lens for protection. Be sure to remove the lens cap before installation.
- Please avoid the lens replace in the place where a lot of dust exists. It causes the image quality to be ruined when garbage and dust enter the projector.
- When installing or removing the lens, be careful not to stain, scratch or damage the lens.
- Ask the sales dealer for detailed information of the lens specification.

Parts List

Following part is contained in the packing.

- LENS 1 piece

Notes on Lens Replacement

After the lens replacement, check the following things.

1. Check the lens is properly installed.
2. Check no wiring is tangled on the gear of the lens motor or other mechanical parts.
3. Check no parts is missing, or no mounting part is lost.

■ Lens Replacement Procedure

Perform the steps 1-2 for lens replacement.

First set the lens at the center position with lens shift adjustment.

1 Remove the Lens

While pressing the Lens release button on the top of the cabinet, turn the lens counter-clockwise until it stops and pull it out slowly from the projector.

Be careful not to drop the lens.

LENS RELEASE BUTTON




Fig-1-1

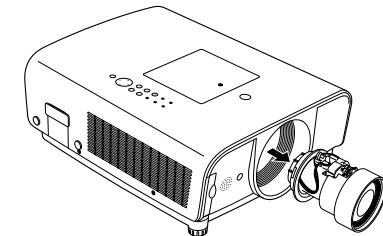


Fig-1-2

2 Mount the Lens

1. Remove the lens caps (front and back) on the lens.
2. Fit the lens to the projector by aligning the red dot on the lens with the red dot of the projector.
3. Slowly turn the lens clockwise until it clicks. Make sure that the lens is fully inserted to the projector.

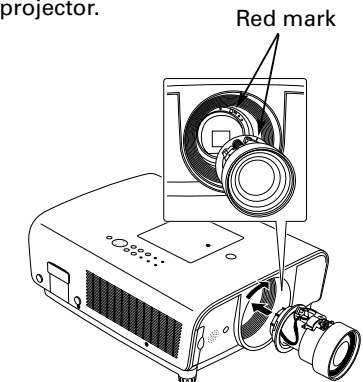


Fig-2